

ELECTRICAL FANS



Ref. W

Ref. Art.

Emb. Verp.

EANcode

PAX

1451	Pax Norte	wit - blanc	4	7391477156011
	100% automatique. App via Bluetooth			100% automatische. App via Bluetooth
	Hygrostat intégré. Capteur de lumière/de présence			Geïntegreerde vochtsensor Licht/
	Timer + Fonction Boost			aanwezigheidssensor met Timer + Boostfunctie
	Mode continu à basse vitesse			Continue werking op lage snelheid
	<u>20 dB</u> - 4W - 220 V AC or 12 V DC - Ø 100mm & 125mm - 110 m3/h			




INTELLIVENT

Un modèle, toutes les fonctions


Pour diamètre 100mm et 125mm
Avec timer & hygrotimer
Extrêmement silencieux : 22dB
Très faible consommation 5W
Grande capacité 132m3/h
5 ans de garantie

Een model, alle functies

Voor diameter 100mm en 125mm
Met timer & hygrotimer
Zéér stil : 22dB
Laag verbruik 5W
Hoge capaciteit 132m3/uur
5 jaar garantie

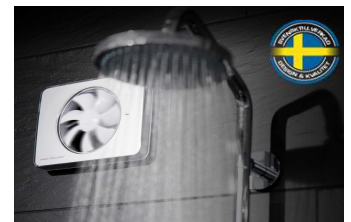

1440	197-276	wit - blanc	5	7318111972769
------	----------------	-------------	---	---------------



1441	197-278	zwart - noir	5	7318111972783
------	----------------	--------------	---	---------------



CELSIUS

VENTILATEUR D'AIR CHAUD -

thermostat

CELSIUS

WARMTEVERSPREIDER

1442	197-214	wit - blanc	5	7318111972141
	+ Recupel 0,25 €			



TERUGSLAGKLEP

CLAPET ANTI-RETOUR

1449	K 100 ; Ø 98MM	wit - blanc	1	7318116698015
1450	K 125	wit - blanc	1	7318116698121



FRONT COVER

Frontplaat op blister

FRONT COVER

Couvercle sur blister

1443	197-222	zilver-argent	1	7318111972226
1444	197-224	titaan-titane	1	7318111972240
1445	197-226	rood-rouge	1	7318111972264
1446	197-228	champagne	1	731811192288
1452	197-218	wit - blanc	1	7318111972189



COVER PLATE

Afdekplaat op blister

COVER PLATE

Plaque support blister

1447	197-236	wit - blanc	1	7318111972363
1448	197-238	zwart - noir	1	7318111972387



Ref. W

Ref. Art.

Type

Emballage
Verpakking

ENR-code

VENTILATEURS HELICOIDALES

Extraction directe

Elegance

Avec clapet anti-retour
Pour murs et plafonds

3368	Elegance 100	Standard - 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510034888
3369	Elegance 100 T	Timer - 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510034987
3370	Elegance 100 MHY	Hygro (Smart) - 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510035045

Progressieve stijging/daling van de motor in functie van de vochtigheidsgraad: gegarandeerd confort en energiebesparing!
Augmentation/diminution progressive du moteur en fct. du taux d'humidité: confort sonore garanti et économie d'énergie!

Elegance ø 120 & 150 disponible sur demande

SPIRAALVORMIG VENTILATOREN

Directe afvoer

Elegance

Met terugslag klep
Voor muren en plafonds

1/12	8016510034888
1/12	8016510034987
1/12	8016510035045

Elegance ø 120 & 150 verkrijgbaar op aanvraag



E-Style Pro

Avec clapet anti-retour et témoin lumineux
Pour murs et plafonds

4386	E-Style 90	Standard - 10W - 81m ³ /h - 30,1dB	1/12	
4387	E-Style 90 T	Timer - 10W - 81m ³ /h - 30,1dB	1/12	

3378	E-Style 100	Standard - 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510029709
3379	E-Style 100 T	Timer - 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510030446
3380	E-Style 100 HT	Timer+hygro - 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510030453
3377	E-Style 100 PIR	Sensor (timer) 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510030484
3406	E-Style 100 INOX	Cover inox - 14W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/12	8016510027989
7175	E-Style 100 SELV	12 Volts* - 10W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/6	8016510021154
7176	E-Style 100 SELV Timer	12 Volts* + timer - 10W - 90m ³ /h - 31,4dB	1/6	8016510021147
3382	TRANSFO 230/12V	50/60 Hz - Disjoncteur / Automaat	1	8016510034130

* transfo not included

3402	E-Style 120	Standard - 15W - 165m ³ /h - 36,7dB	1/12	8016510029716
3403	E-Style 120 T	Timer - 15W - 165m ³ /h - 36,7dB	1/12	8016510030569
3404	E-Style 120 HT	Timer+hygro - 15W - 165m ³ /h - 36,7dB	1/12	8016510030576
3405	E-Style 150	Standard - 25W - 315m ³ /h - 43,9dB	1/8	8016510029723
7177	E-Style 150 T	Timer - 25W - 315m ³ /h - 43,9dB	1/8	8016510030682

Muro

Pour murs et plafonds

3330	Muro 100 Plus	Standard - 14W - 95m ³ /h - 39dB	1/12	8016510010820
3329	Muro 100 G INT	Pull-cord - 14W - 95m ³ /h - 39dB	1/12	8016510022380
3331	Muro 100 T Plus	Timer - 14W - 95m ³ /h - 39dB	1/12	8016510010844
3332	Muro 100 HT Plus	Timer+hygro - 14W - 95m ³ /h - 39dB	1/12	8016510009237
3333	Muro 100 A	Automatic* - 19W - 110m ³ /h - 39dB	1/12	8016510009084
3334	Muro 100 AT	Auto + timer - 19W - 110m ³ /h - 39dB	1/12	8016510009091

*volet automatique/automatische activatie van het dekraam

3336	Muro 120 Plus	Standard - 18W - 180m ³ /h - 42dB	1/12	8016510010936
3337	Muro 120 T Plus	Timer - 18W - 180m ³ /h - 42dB	1/12	8016510010950
3338	Muro 120 HT Plus	Timer + hygro - 18W - 180m ³ /h - 42dB	1/12	8016510015245
3339	Muro 150 Plus	Standard - 40W - 320m ³ /h - 49dB	1	8016510011056
3340	Muro 150 T Plus	Timer - 40W - 320m ³ /h - 49dB	1	8016510011070
3341	Muro 150 HT Plus	Timer + hygro - 40W - 320m ³ /h - 49dB	1	8016510009725

Ministyle

Pour murs et plafonds

3400	Ministyle 100	Standard - 14W - 90m ³ /h - 39dB	1/12	8016510022748
3401	Ministyle 100 T	Timer - 14W - 90m ³ /h - 39dB	1/12	8016510022861

* 2 ans de garantie / 2 jaar garantie
+ Recupel 0,25 €



Splash proof protection (EN 60335-2-80)



Drop protection (EN 60335-2-80)



Ref. W

Ref. Art.

Type

Emballage
Verpakking

EAN-code

REC SMART

VMC décentralisée. Extraction et émission d'air avec récupérateur de chaleur, haute efficacité. Installation: pièce individuel jusqu'à 40 m² Contre les problèmes d'humidité et de condensation Idéal en rénovation Modèle Standard avec fonctionnement en mode continu à vitesse réduite.

Decentrale WTW. Afvoer en toevoer Warmteterugwinning, hoge efficiëntie Voor enkele ruimten tot 40 m² Tegen vocht en condensatieproblemen Ideaal in verbouwing Standaard versie met continue mode op lage snelheid.



Ømm/Muurdikte-épaisseur du mur max

7190 **REC SMART 100/400mm** E.C. motor + Bypass 1 8016510000449

7191 **REC SMART 100/500mm** E.C. motor + Bypass 1 8016510038589

7192 **REC SMART 100/600mm** E.C. motor + Bypass 1 8016510000494

Existe aussi avec Hygrostat (brevet Smart - régule le moteur en fonction de l'humidité)

Bestaat met Hygrostaat (Smart: de motor draait in functie van het vochtsniveau)

Prix et délai sur demande

Prijs en levertermijn op aanvraag

VENTILATEURS HELICOIDALES

Extraction directe

SPIRAALVORMIG VENTILATOREN

Directe afvoer

VENTILATEURS AXIAUX

En plastique

IPx2

3354 **Tubo 100 TP**

Standard - 14W - 90m³/h - 38dB

1

8016510006236

3355 **Tubo 120 TP**

Standard - 18W - 180m³/h - 44dB

1

8016510015443

3356 **Tubo 150 TP**

Standard - 40W - 320m³/h - 51dB

1

8016510013425

Tubo avec Timer, disponible slt. sur demande

Tubo met Timer, enkel verkrijgbaar op aanvraag

3357 **Tubo KIT 100**

Standard - 14W - 90m³/h - 38dB

1

8016510016334

3358 **Tubo KIT 100 TIMER**

Timer - 14W - 90m³/h - 38dB

1

8016510016341

Kit bevat: 1xtubo; 2xroosters (schoepen&lamellen); 1xflexibel (60cm) & schroeven voor montage

Le kit contient: 1xtubo; 2 grilles (1xà ailette & 1xà lamelles); 1xflexible (60cm) & vis de montage



VENTILATEURS POUR FENETRE

Raccord pr. Buse de 100, 120 & 150mm

IPx4

3359 **Minivetro 4/100 A MFE**

Automatic** - 16W - 90m³/h - 39dB

1

8016510009947

3360 **Minivetro 4/100 MGE**

Manual* - 16W - 90m³/h - 40dB

1

8016510009565

3361 **Minivetro 5/120 MGE**

Manual* - 16W - 160m³/h - 43dB

1

8016510007974

3362 **Minivetro 6/150 MGE**

Manual* - 27W - 200m³/h - 43dB

1

8016510008056

Pour simple et double vitrage, double fenêtre et pour murs

Voor gewoon en dubbelle beglazen, dubbelle venster en voor muren



Ø mm

3363 **Vitro 6/150 M**

184/188 Manual* - 24W - 200m³/h - 40dB

1

8016510008629

3364 **Vitro 6/150 A**

184/188 Automatic** - 28W - 200m³/h - 40dB

1

8016510008636

3365 **Vitro 9/230 M**

254/258 Manual* - 43W - 700m³/h - 50dB

1

8016510035533

3366 **Vitro 9/230 A**

254/258 Automatic** - 46W - 700m³/h - 50dB

1

8016510035540

3353 **Vitro 12/300 A**

324/329 Automatic** - 106W - 1400m³/h - 59dB

1

8016510008957

* Pull-cord

** via schakelaar/interrupteur - automatische activatie van het dekraam/volet automatique d'ouverture



SPEED CONTROL

Pour inverser et régler le flux d'air

3328 **RVS/R** (5 steps reversible speed controller. Max load:100W-0,5A)

SPEED CONTROL

Om de luchtstroom om te keren en te regelen

8016510006878

Emballage Self-Service

IPx4

3342 **Jolly 100 Plus**

Standard - 14W - 90m³/h - 39dB

1

8016510015658

3343 **Jolly 100 INT Plus**

Pull-cord - 14W - 90m³/h - 39dB

1

8016510028337

* 2 ans de garantie / 2 jaar garantie

+ Recupel 0,25 €

IPx2

Drop protection (EN 60335-2-80)



Ref. W

Ref. Art.

Pression Maxi
Max. luchtdruk

Emballage
Verpakking

EAN-code

VENTILATEURS CENTRIFUGES


Extraction d'air par conduits

CENTRIFUGALE VENTILATOREN


Luchtafvoer via buizen en kanalen



3371 **ELIX 100** Pa: 159 97m³/h - 27 l/s - 42dB 35 W 1 8016510022809
Raccord pour buse centré / Buisaansluiting in het midden
Pour les espaces moyens / Voor medium oppervlakte
Avec filtre / Met filter - Ball bearing motor Long Life 30.000 hours
Sur commande / Op bestelling :
Elix 100 timer / Comfortimer / Pull Cord / MHY Smart / 2 speed / 12 volt (T)



3372 **ELPREX 100** Pa: 159 230m³/h - 64 l/s - 41dB 38,8 W 1 8016510022816
Raccord pour buse décentré (à angle) / Hoek-buisaansluiting
Haute capacité d'extraction / hoge capaciteit van luchtafvoer
Avec filtre / Met filter - Ball bearing motor Long Life 30.000 hours
Sur commande / Op bestelling :
Elprex 100 timer / Comfortimer / Pull Cord / MHY Smart / 2 speed / 12 volt (T)



AXM: Idéal pour les espaces restreints (ex. faux plafond) - 2 vitesses possible - 220V
Perfect geschikt voor beperkte ruimte (in verlaagde plafonds bv) - 2 mogelijk snelheden - 220V

3348 **AXM 100** 160m³/h or 250m³/h - 55 or 39dB 35 W 1 8016510038787
3349 **AXM 125** 180m³/h or 300m³/h - 54 or 44dB 36 W 1 8016510038800
3350 **AXM 150** 340m³/h or 480m³/h - 66 or 50dB 70 W 1 8016510038824
AXM 160 340m³/h or 480m³/h - 65 or 50dB 70 W 1
AXM 200 720m, 820 or 910m³/h - 58 or 43dB 75 W 1

Sur cmde. - Op best. : AXM serie Timer



En plastique, pour conduits et gaines

Usage domestique

Léger & silencieux

IPx2

3374 **AXC 100 TP** Pa: 263 - 211 m³/h - 27W - 36,1dB - 1,5kg 1 8016510015498
3375 **AXC 125 TP** Pa: 251 - 265 m³/h - 27W - 37,1dB - 1,5kg 1 8016510015504
3376 **AXC 150 TP** Pa: 294 - 415 m³/h - 65W - 38,1dB - 2kg 1 8016510015559
3381 **AXC 160 TP** Pa: 301 - 431 m³/h - 65W - 39,1dB - 2kg 1 8016510020096

In kunststof voor kanalen en buizen

Huishoudelijk gebruik

Licht & stil



En métal, pour conduits et gaines


Usage industriel



In metaal voor kanalen en buizen

Industrieel gebruik

3383 **AXC 100A** Pa: 279 - 237 m³/h - 30dB - 27W - 3kg 1 8016510003693
3384 **AXC 100B** Pa: 383 - 260 m³/h - 36dB - 50W - 3kg 1 8016510003709
3385 **AXC 125A** Pa: 238 - 287 m³/h - 32dB - 27W - 3kg 1 8016510003822
3386 **AXC 125B** Pa: 345 - 313 m³/h - 36dB - 50W - 3kg 1 8016510003839
3387 **AXC 150A** Pa: 189 - 337 m³/h - 33dB - 29W - 3kg 1 8016510003969
3388 **AXC 150B** Pa: 406 - 537 m³/h - 39dB - 80W - 5kg 1 8016510003440
3389 **AXC 160A** Pa: 203 - 365 m³/h - 31dB - 29W - 3kg 1 8016510004027
3390 **AXC 160B** Pa: 476 - 754 m³/h - 38dB - 110W - 5kg 1 8016510003457
3391 **AXC 200** Pa: 460 - 887 m³/h - 34dB - 110W - 5kg 1 8016510003471
3392 **AXC 250** Pa: 348 - 1114 m³/h - 43dB - 150W - 5kg 1 8016510003488
AXC 315 Pa: 742 - 1439 m³/h - 43dB - 260W - 9kg 1

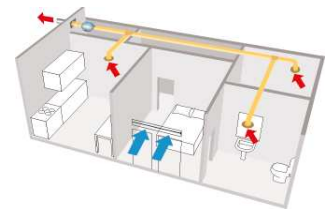

SET DE FIXATION :

3373 AXC100/125TP
3344 AXC150/160TP
AXC100A/100B/125A/125B/150A/160A
AXC150B/160B/200A/200B/250

BEVESTIGINGSET

8016510024162
8016510024346



SPEED CONTROL

3327 **RVS** (5 steps speed controller. Max load:100W-0,5A)

SPEED CONTROL

8016510012428



* 2 ans de garantie / 2 jaar garantie

+ Recupel 0,25 €



Splash proof protection (EN 60335-2-80)

IPx2


Drop protection (EN 60335-2-80)

2019 / 1.42

Ventilation / Ventilatie


Dimensions - Elicent

ELEGANCE

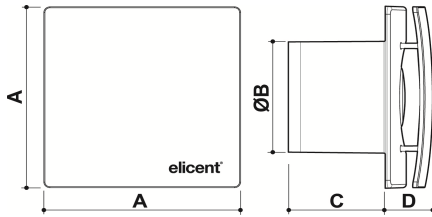


DIMENSIONS(mm)	AFMETINGEN(mm)				
	A	BØ	C	D	KG
ELEGANCE 100	160	98	80	38	0,9

E-STYLE

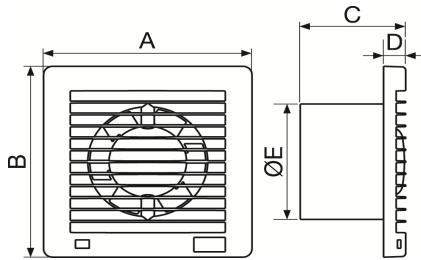


DIMENSIONS(mm)	AFMETINGEN(mm)				
	A	B	C	D	EØ
E-STYLE 100	160	160	95	160	98,2
E-STYLE 120	180	180	101	180	119
E-STYLE 150	200	200	119	200	149

MURO

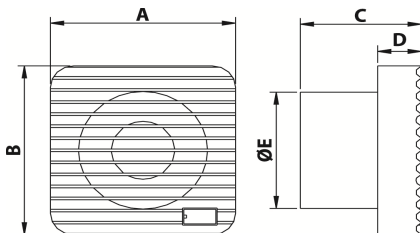

DIMENSIONS(mm)	AFMETINGEN(mm)				
	A	B	C	B	Ø
MURO 100 / PIR	140	140	92	33	97
MURO 120	160	160	103	33	119
MURO 150	180	180	128	33	148
MURO 100 A	155	155	91	37	97


MINISTYLE

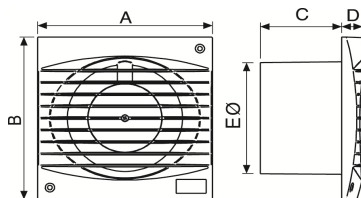

DIMENSIONS(mm)	AFMETINGEN(mm)				
	A	B	C	D	Ø
MINISTYLE	140	140	65	17	98


Elicent - Dimensions

TUBO

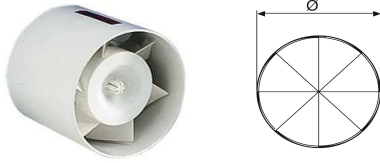


DIMENSIONS(mm)	AFMETINGEN(mm)
	Ø
TUBO 100 TP	97
TUBO120 TP	119
TUBO 150 TP	151

FLUX

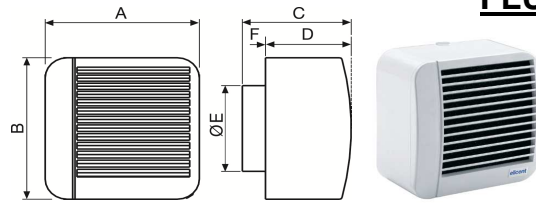


DIMENSIONS(mm)						AFMETINGEN(mm)
A	B	C	D	F	E Ø	
160	160	119	89	30	97	FLUX 100

MINIVITRO

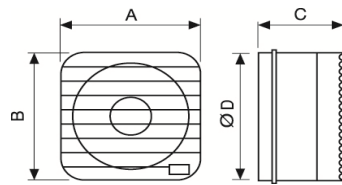


DIMENSIONS(mm)	AFMETINGEN(mm)			
	A	B	C	Ø
M.vitro 4/100 A MFE	155	155	99	152
M.vitro 4/100 MGE	155	155	99	152
M.vitro 5/120 MGE	160	160	109	152
M.vitro 6/150 MGE	180	180	112	176

AXC TP




DIMENSIONS(mm)				AFMETINGEN(mm)	
A	B	C Ø	D Ø		
238	25	98	212		AXC 100 TP
238	25	123	212		AXC 125 TP
232	28	147	253		AXC 150 TP

VITRO

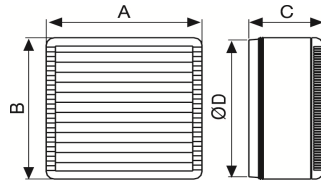


DIMENSIONS(mm)	AFMETINGEN(mm)			
	A	B	C	Ø
Vitro 6/150 M	195	195	126	184/188
Vitro 6/150 A	195	195	126	184/188
Vitro 9/230 M	287	287	138	254/258
Vitro 9/230 A	287	287	138	254/258
Vitro 12/300 A	364	364	162	324/329

AXC



DIMENSIONS(mm)						AFMETINGEN(mm)
A	B	C	ØD	Ød	E	
12	215	24	245	98	38	AXC100A
12	215	24	245	98	38	AXC100B
11	214	24	245	122	38	AXC125A
11	214	24	245	122	38	AXC125B
21	216	23	245	147	38	AXC150A
22	230	22	333	148	38	AXC150B
24	215	24	245	157	38	AXC160A
21	230	22	333	158	38	AXC160B
22	230	27	333	198	38	AXC200A
22	230	27	333	198	38	AXC200B

JOLLY

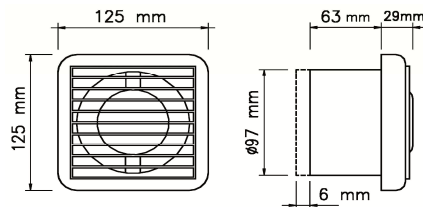

DIMENSIONS(mm)		AFMETINGEN(mm)				
	A	B	C	D	F	E Ø
1452	197-218		C	D	F	97